

Leistungserklärung

Nr. Leistungserklärung

2023.12 - Mischgranulat 0/16 mm

1. Kenncode des Produkts:

Mischgranulat 0/16 mm

2. Verwendungszwecke des Produktes:

Gesteinskörnungen für die Herstellung von Beton

3. Hersteller:

 Schneider Umweltservice AG
 Seestrasse 1037
 8706 Meilen

 Tel.: +41 44 924 12 12
 Fax: +41 44 924 12 24
 Mail: willkommen@umweltservice.ch
 Werk: Recycling-Center Erlenwiesenstrasse,
 8604 Volketswil

4. Bevollmächtigte:

Sabrina Huber

5. Bewertungssystem:

2+

6a. Harmonisierte Norm:

EN 12620:2002+A1:2008

Notifizierte Stelle:

NB 2116

S-Cert AG, Lindengasse 10, 5103 Wildegg

Leistungserklärung gültig ab:

01.12.2023

7. erklärte Leistungen: [gem. Anhang ZA.1]

wesentliche Merkmale			Normkapitel	Bemerkung Toleranz	Leistung
Kornform, -grösse und Rohdichte					
Korngruppe [d/D]		Bezeichnung	4.2		0/16
Kornzusammensetzung		Kategorie	4.3		G _A 85
Kornform von groben Gesteinskörnungen	Kornform	Kategorie	4.4		NPD
	Plattigkeitskennzahl	Kategorie			FI35
Rohdichte		kg/m³	5.5	+/- 100	2335
Wasseraufnahme		M-%		+/- 3	8.4
Reinheit					
Muschelschalengehalt von groben GK		Kategorie	4.5		NPD
Gehalt an Feinanteilen		M-%	4.6		f ₁₁
Qualität der Feinanteile			Anhang D		gem. Anhang D
Widerstand gegen Zertrümmern					
Los-Angeles-Koeffizient		Kategorie	5.2		NPD
Schlagzertrümmerung		Kategorie	5.2		NPD
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiss					
Verschleiss		Kategorie	5.3		NPD
Polieren		Kategorie	5.4.1		NPD
Oberflächenabrieb		Kategorie	5.4.2		NPD
Abrieb durch Spike-Reifen		Kategorie	5.4.3		NPD
Zusammensetzung					
Klassifizierung der Bestandteile von groben recycelten Gesteinskörnungen		Kategorie	5.8	Mischgranulat	Rb ₁ /Rb ₂ /(Rc+Ru) ₉₅ /(X+Rg) _{0.3} /FI ₂
Chloride	Wasserlöslich	angegebener Wert	6.2		0.00
	Säurelöslich	angegebener Wert			0.01
Säurelösliche Sulfate		Kategorie	6.3.1		AS _{0.8}
Gesamtschwefelgehalt		Kategorie	6.3.2		S ₁
wasserlösliche Sulfate in recycelten Gesteinskörnungen		Kategorie	6.3.3		SS _{0.2}
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern		Kategorie	6.4.1		A10
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen für Deckschichten aus Beton		angegebener Wert	6.5		NPD

Nr. Leistungserklärung
2023.12 - Mischgranulat 0/16 mm

wesentliche Merkmale		Normkapitel	Bemerkung	Leistung
Raumbeständigkeit	Kategorie	5.7.2 / 6.4.2		NPD
Wasseraufnahme	angegebener Wert	5.5		8.4
Gefährliche Substanzen		ZA.1; H.3.3; H.4		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Kategorie	5.7.1		NPD
Beständigkeit gegen AKR	angegebener Wert	5.7.3		NPD

NPD = No Performance Determined

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obigenannte Herstellerin verantwortlich.

Meilen, den 19.07.2024



 Sabrina Huber


Herstellererklärung

2023.12 - Mischgranulat 0/16 mm

technische Eigenschaften: (gem. VSS 70 115)

	Normkapitel	Bemerkung	Leistungen
Dauerhaftigkeit / Petrografie	VSS 70 115		NPD

typische Korngrössenverteilung (Basis 2023)

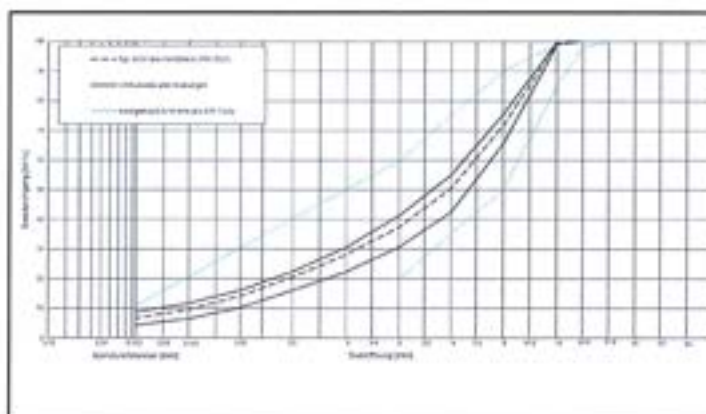

mm	Ist-Wert [M-%] ¹⁾	Normgrenzwerte
63.0		
45.0		
31.5	100	100
22.4	100	98 - 100
16.0	100	85 - 99 ²⁾
11.2		
8.0	72	50 - 90
5.6		
4.0	51	
2.0	38	20 - 60
1.0	28	
0.5	21	
0.25	14	
0.125	10	
0.063	6.7	11.0

1) Die erklärten Leistungen werden auf der Grundlage des letzten Jahres erklärt. Die anzugebenden Leistungen unterliegen den natürlichen Schwankungen

2) Beträgt der Siebdurchgang bei D > 99 M-%, so muss der Hersteller die typische Kornzusammensetzung angeben

Meilen, den 19.07.2024


 Sabrina Huber